



Schörghuber
Spezialtüren

SCHNELLSCHUSS.

VIELFALT AUF DIE SCHNELLE

IN NUR 15 TAGEN ZUR PERFEKTEN TÜRLÖSUNG

für jeden Einsatzbereich und jedes Design? Das Schörghuber Schnellschuss-Programm macht's möglich: Individuelle Türlösungen von der einfachen EI30 Brandschutztür bis hin zum Sonderelement mit Funktionen, sogar in Zwischenmassen. Blitzschnelle Fertigung und maximale Produktvielfalt!

SCHWEIZ

Maximale Schnelligkeit



Ihr Auftrag steht unter Termindruck? Die Antwort auf diese Herausforderungen: das Schörghuber Schnellschuss-Programm mit blitzschneller Fertigung. Bei uns profitieren Sie vom vielfältigsten Türen- und Zargensortiment auf dem Markt und genießen dadurch komplette Planungsfreiheit.

Auf den Punkt genaue Produktion von folgenden Ausführungen erhalten Sie nur bei Schörghuber:

15

Arbeitstage

Türelemente mit Holzzargen

- 1-flügelig / 2-flügelig
- Oberflächen: furniert, HPL- oder Durat-beschichtet, farbig lackiert
- Holzumfassungszargen
- Holzblockzargen
- Massivholzstockzargen: Mit / ohne Boden-Anschlagschwelle
- Mit Oberblenden
- Abmessungen von 625 x 1875 mm bis 2515 x 3000 mm in jeder Grösse
- Wandstärken von 100 – 450 mm

Türelemente mit Stahlzargen


- 1-flügelig / 2-flügelig
- Türblatt-Oberflächen: furniert, HPL- oder Durat-beschichtet, farbig lackiert
- Stahlzargen-Oberflächen: verzinkt grundiert, Pulverbeschichtet
- Stahlzeckzargen
- Umfassungszargen
- 2-geteilte Stahlzargen in Laschen-Klemm-Befestigung für nachträglichen Einbau
- Zerlegte oder verschweisste Ausführung
- Mit Oberblenden
- Mit / ohne Boden-Anschlagschwelle
- Abmessungen von 625 x 1875 mm bis 2515 x 3000 mm in jeder Grösse
- Wandstärken von 100 – 450 mm

Massivholz-Elemente und Festverglasungen

- 1-flügelig / 2-flügelig
- Massivholzstockzargen
- Holzarten: Eiche, Buche, Ahorn, Kiefer
- Oberflächen: furniert, HPL-beschichtet, farbig lackiert
- Mit Kämpfer / Seitenteil / Oberblende / Oberlicht
- Mit / ohne Boden-Anschlagschwelle
- Abmessungen von 300 x 300 mm bis 3000 x unbegrenzte Länge

Diese Zeitangaben gelten zzgl. Transport.

Maximale Vielfalt

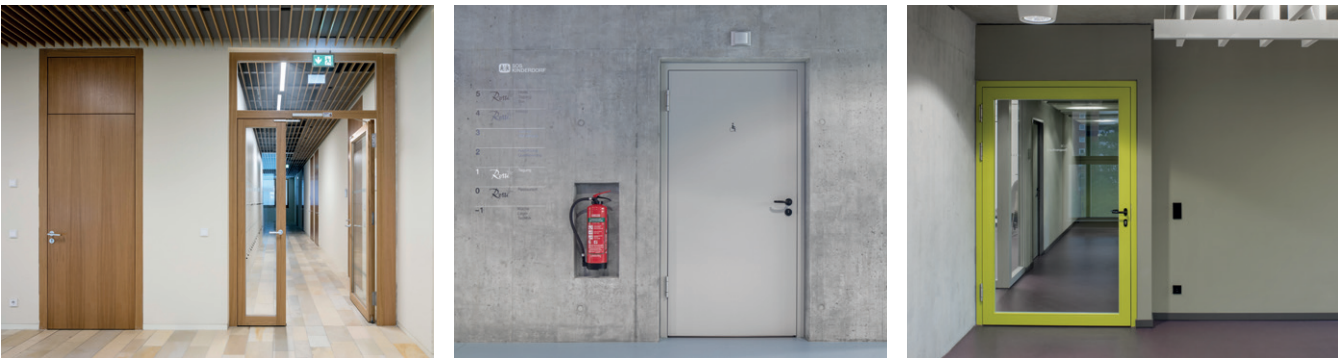

Vielfalt im Überblick:

Funktionen:						
	Brand-schutz	Schall-schutz	Einbruch-schutz	Nass-raum	Feucht-raum	Objekt
	EI 30	SD 32, SD 37, SD 42	RC 2, RC 3	NT	FT	VT, RT, MT, OV
Standard-ausstattung:	• Beanspruchungsgruppe 4 (E "Extrem") • PEFC-zertifizierte Holzwerkstoffe					
Türelemente und Festverglasungen	• 1- und 2-flügelig • Türen mit Türblattdicke: 42, 50, 70 mm • Massivholz-Rahmentüren mit Türblattdicke: 73 mm • Massivholz-Festverglasungen: 73 mm • Mit gegengefälzter Oberblende • Mit Kämpfer und Glasoberlicht					
Masse:	• Breiten: 1-flügelig: 625 – 1280 mm 2-flügelig: 1500 – 2515 mm • Höhen: Durchgängig: 1875 – 2515 mm Mit Oberteil: bis 3000 mm • Auch Zwischenmasse möglich					
Lichtausschnitte:	Rechteckige Lichtausschnitte, Bullauge					
Wände:	• Massivwand und Leichtbauwand • 25 V Festverglasung					
Zargen:	• Stahlzargen, Holzzargen • Maulweiten: 100 – 450 mm • Auch Zwischenmasse möglich					
Oberflächen:	Türen und Holzzargen: Furnier, HPL, Durat, CPL, Premium-Lackierung, Weisslack, Grundierfolie, V-Fugen Design, Verzinkt grundiert oder pulverbeschichtet Stahlzargen:					
Kanten:	Kunststoffkanten, Furnierkanten, Einleimer, verdeckte Anleimer, PU-Kanten					
Beschläge:	Umfangreiche Auswahl an Bändern, Schlössern, Schliessern, Drückern					
Zusatz-ausstattung:	Klimaklasse III, Sockelblech, Spion, Lüftungsgitter, Dreifachverriegelung, E-Öffner, Fluchttüröffner, Magnet-, Riegelkontakt, Sperrelement					

Schörghuber ist PEFC™- und FSC®-zertifiziert. Wir verarbeiten überwiegend heimische Hölzer aus der Region und liefern standardmäßig und ohne Aufpreis PEFC™-zertifizierte Elemente.

Damit bedient Schörghuber keinen Trend, sondern denkt voraus und handelt verantwortungsbewusst – unserer Umwelt und den nächsten Generationen verpflichtet.



Zertifikate:




Produktübersicht

Schnellschuss

4

Türblattkonstruktion (Bauart)		Vollspan		Vollspan		Vollspan			
Typ	1 N RT	1 N	2 N	3 N/13 N	4 N/14 N	5 N	6 N		
Modelle	Ansichten		 	 	 				
	Türblattdicke ca. (mm)	42	42	42	50	50	70	70	
	Türblattkante	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf	gefälzt, stumpf mit Leibungsfalz		
	Volltür	○	○	○	○	○	○	○	
Tür mit Lichtausschnitt	○	-	-	-	-	-	-		
Tür mit Oberblende	-	○	-	○	○	○	○		
Tür mit Oberlicht	-	○	-	○	○	○	○		
Mehrfachfunktionen	Objekt OT 	●	○	○	○	○	-	-	
	Brandschutz EI 30 	-	-	-	○	○	○	○	
	Schallschutz Rw, P 32 dB 	-	○	○	○	○	-	-	
	Schallschutz Rw, P 37 dB 	-	○ ¹	○	○	○	○	○	
	Schallschutz Rw, P 42 dB 	-	-	-	○ ²	-	● ⁸	● ⁸	
	Feuchtraum FT ⁷ 	○	○ ^{1 3 4 6}	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	-	-	
	Nassraum NT ^{5,7} 	-	○ ^{1 3 4 6}	○ ⁴	○ ^{3 4}	○ ^{3 4}	-	-	
	Einbruchschutz RC2 	-	-	-	○ ^{5 6}	-	○ ⁵	○ ⁵	
	Einbruchschutz RC3 	-	-	-	-	-	○ ⁵	-	
	Klimaklasse I 	●	-	-	-	-	-	-	
Klimaklasse II 	○	●	●	●	●	●	●		
Klimaklasse III 	-	○	○	○	○	○	○		
Beanspruchungsgruppe E 	●	●	●	●	●	●	●		
Masse in mm	Bauricht-mass BR	Breite	625 – 1250	625 – 1280	1414 – 2250	625 – 1280 ¹⁰	1414 – 2500	625 – 1280	1414 – 2500
		Höhe	1875 – 2250	1875 – 2250	1875 – 2250	1875 – 2515 ¹¹	1875 – 2515	1875 – 2515 ¹³	1875 – 2515 ¹³
		Höhe mit Oberteil	-	3000	-	3000	3000	3000	3000
	Lichter Durchgang LD	Breite	561 – 1186	561 – 1216	1350 – 2186	561 – 1216	1350 – 2436	561 – 1216	1350 – 2436
		Höhe	1843 – 2218	1843 – 2218	1843 – 2218	1843 – 2483	1843 – 2483	1843 – 2483 ¹²	1843 – 2483 ¹²
	Höhe mit Oberteil	-	2968	-	2968	2968	2968	2968	
Zargen /Verglasungen	Stahlzargen	○	○	○	○	○	○	○	
	Holzfutterzargen	○	○	○	○	○	○	○	
	Holzblockzargen	○	○	○	○	○	○	○	
	Faltstockzargen	-	-	-	○	○	○	○	
	Massivholzstockzargen	-	-	-	○	○	○	○	
	Verglasung Typ 25	-	-	-	○	○	○	○	
Wände	Massivwand	○	○	○	○	○	○	○	
	Leichtbauwand	○	○	○	○	○	○	○	
	Holz-/Stahlbauteile	○	○	○	○	○	○	○	


Massivholz		Massivholz	Türblattkonstruktion (Bauart)
25 N	27 N	25 V Verglasung	Typ
			Ansichten
			
73	73	73 (PA Verglasung)	Türblattdicke ca. (mm)
stumpf mit Leibungsfalz			Türblattkante
-	-	-	Volltür
●	●	-	Tür mit Lichtausschnitt
-	-	-	Tür mit Oberblende
○	○	-	Tür mit Oberlicht
○	○	○	Objekt OT 
○	○	○	Brandschutz EI 30 
○	○	○	Schallschutz Rw, P 32 dB 
○	○	○	Schallschutz Rw, P 37 dB 
-	-	○ ⁹	Schallschutz Rw, P 42 dB 
-	-	-	Feuchtraum FT ⁷ 
-	-	-	Nassraum NT ^{5,7} 
-	-	-	Einbruchschutz RC2 
-	-	-	Einbruchschutz RC3 
-	-	-	Klimaklasse I 
●	●	-	Klimaklasse II 
-	-	-	Klimaklasse III 
-	-	-	Beanspruchungsgruppe E 
875 – 1260	1510 – 2510	300-4000 ¹⁴ /unbegr. ¹⁵	Bauricht-mass BR
1875 – 2250	1875 – 2250	300 – 3000	
3005	3005	-	
725 – 1110	1360 – 2360	-	
1800 – 2175	1800 – 2175	-	Lichter Durchgang LD
2930	2930	-	
-	-	-	
-	-	-	Stahlzargen
-	-	-	Holzfutterzargen
-	-	-	Holzblockzargen
-	-	-	Faltstockzargen
●	●	-	Massivholzstockzargen
○	○	●	Verglasung Typ 25
○	○	○	Massivwand
○	○	○	Leichtbauwand
○	○	○	Holz-/Stahlbauteile

- Standard
○ Optional
- Nicht möglich
- ¹ Nicht in Kombination mit Brand- und Rauchschutz
² Nur gefälzt, ohne Lichtausschnitt, ohne Oberteile
³ Ohne Oberblende
⁴ Bis SD 32
⁵ Nur als Volltüren
⁶ Nicht mit Oberlicht
⁷ Nur in Kombination mit Stahlzarge
⁸ In Kombination mit Brandschutz nur als Volltür ohne Oberlicht
⁹ Nicht in Kombination mit Brandschutz
¹⁰ Bis BR-Breite 1250 mm bei RC
¹¹ Bis BR-Höhe 2250 mm bei RC
¹² Mindest LD 1881 mm bei Dreifachverriegelung
¹³ Bis BR-Höhe 2500 mm bei RC
¹⁴ Leichtbauwand
¹⁵ Massivwand


Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten siehe FormCalc.

Lichtausschnitte (1- und 2-flügelig):


Lichtausschnitte für Plattentüren



Schlitzglas 215/1015




Schlitzglas 215/1400




Schlitzglas 250/1600


Lichtausschnitte für Massivholz-Rahmentüren




Rahmenbreite
umlaufend 105




Rahmenbreite umlaufend
105 mit Sprosse




Friese 220/500




Friese 160/400




Friese 120/220



Friese 120/120




Rechteckausschnitt
frei wählbar



Bullauge Ø 350




Glasleisten:




Alu-Glasleisten für Bullauge

- Alu natur (blank)
- Alu F1 eloxiert
- Premium-lackiert



Holz-Glasleisten

- Furnierummantelt
- Kunststoffummantelt
- Premium-lackiert
- Streichfähig




Holz-Glasleisten für Massivholz-Elemente

- Furnierummantelt
- Premium-lackiert
- Streichfähig


Zargen

Stahlzargen:


Stahlumfassungszargen




Nagel-/
Dübelanker-
Befestigung



Hutanker-
Befestigung




Propelleranker-
Befestigung




Schraub-
Befestigung


2-geteilte Stahlzargen
(für nachträglichen Einbau)




Laschen-Klemm-
Befestigung ohne
Wanddicken-
ausgleich



Laschen-Klemm-
Befestigung mit
Wanddicken-
ausgleich




Laschen-Klemm-
Befestigung mit
Wanddicken-
ausgleich als
Sanierungszarge




Laschen-Klemm-
Befestigung als
Stahleckzarge

Schattennutzargen




Stahlumfassungszargen und 2-geteilte Stahlzargen
wahlweise als Schattennut-Ausführung (ein- oder beidseitig)


Stahleckzargen




Nagel-/
Dübelanker-
Befestigung



Schraub-
Befestigung



Nagel-/
Dübelanker-
Befestigung



Schraub-
Befestigung
(Doppelfalz)

Details

- Mit/ohne Bodeneinstand
- Variable Sicken


- Blechdicke: 1,5 oder 2 mm
- Variable Spiegelbreiten

- Zerlegt
- Verschweisst


- Edelstahl-Schliessblech
- Verstellbares Schliessblech
- Mit/ohne Anschlagsschwelle

Holzzargen:


Holzfutterzargen
(eckige Ausführung)




Schraub-
Befestigung,
3-geteilt



Kern- und
Leibungszarge
verleimt,
2-geteilt




Holzumfassungs-
zarge ohne Zierfalz,
Schraub-Befesti-
gung, 2-geteilt



Schraub-
Befestigung
(Holz-Eckzarge)

Holzfutterzargen
(Softline-Ausführung)



Schraub-Befestigung, 3-geteilt (wahlweise Kern-
und Leibungszarge verleimt, 2-geteilt)

Holzblockzargen



Schraub-
Befestigung
inkl. Füllstück



Schraub-
Befestigung
Alu-Schattennut

Massivholzstockzargen
(Blendrahmenmontage)



Schraub-
Befestigung

Massivholzstockzargen
(Leibungsmontage)



Schraub-
Befestigung
(PA 73 mm)



Schraub-
Befestigung
(PA 54 mm)



Schraubanker-
Befestigung
(Lasche zur
Gegenbandseite)



Schraubanker-
Befestigung
(Lasche zur
Bandseite)

Faltstockzargen



Schraub-
Befestigung



Schraubanker-
Befestigung (Lasche
zur Gegenbandseite)



Schraubanker-
Befestigung (Lasche
zur Bandseite)



Blendrahmen-
montage

Details

- Mit/ohne Bodeneinstand (bei Massivholzstockzargen)
- Mit/ohne Anschlagsschwelle (bei Massivholzstockzargen)

- Verstellbares Schliessblech

Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten siehe FormCalc.

Türblätter und Holzzargen:

Furniere (transparent lackiert oder unbehandelt):

Furniere für Plattentüren:

Am. Eiche	Schweizer Birnbaum	Europ. Ahorn	Erle	Europ. Eiche	Birke
Am. Eiche quer	Kiefer	Hard Maple (Kan. Ahorn)	Am. Kirschbaum	Am. Nussbaum	Esche
Lärche	Eiche astig längs (geplankt)	Eiche astig quer (geplankt)	Fichte	Buche	

HPL-Lagerprogramm:

HPL-Schichtstoffe Resopal:

9417-60 Snow White	D354-60 Designer White	9402-60 Dazzling White	0135 -60 Rain	0160-60 Silver Grey	0120-60 Transition
0105-60 Pearl White	140-60 Dawn	D92-60 Dove Grey	4209-60 Ottawa Maple	4306-60 Global Beech	D 90-60 North Sea
0760-60 Cobalt	10622-60 Ebony	0901-60 Black	HPL-streichfähig		

HPL-Schichtstoffe Duropal:

U11026 VV Kristallweiß	U11026 SM Kristallweiß
R20021 ML Lindbergeiche	U12188 VV Lichtgrau (RAL 7035)

HPL-Schichtstoffe Getalit:

A242 PEB Esche Blume	A 242 PE Pergament Weiß
A 402 PE Pergament Grau	

HPL-Schichtstoffe Egger:

W 1001 ST9 Solid Premium Weiß (durchgefärbt)	U7081 ST9 Solid Hellgrau (durchgefärbt)
--	---

HPL-Schichtstoff Schörghuber:

Schörghuber Diamantweiß (durchgefärbt)
--

Durat-Lagerprogramm:

Weißlack Dekor (ähnl. 9016)	Weiß Bütte	Esche weiß	Pino weiß, L-Struktur	Grau Bütte	Laval Ahorn
Lakeland Akazie	Buche	Eiche pur, Struktur	Asteiche, Struktur	Asteiche quer, Struktur	Eiche grau, Struktur
Nussbaum, Struktur					

CPL-Lagerprogramm:

Solid-Weißlack	Wi 011 weiß
----------------	----------------

Lackierungen und Anstriche:

Premium-Lackierungen:

RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	RAL 7035 lichtgrau	Premium-Lackierung 188 RAL Farben gemäß Schörghuber-Farbpalette
----------------------	--------------------------	-----------------------	---

Weißlack:

RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß
----------------------	--------------------------

Anstrich:

Grundierfolie

Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten siehe FormCalc.

Oberflächen

15
Arbeitstage

HPL-Bestellprogramm:



Doors > 2018
Alle in der „Preisgruppe 02“
befindlichen Oberflächen in
Struktur „60“.



Pfleiderer Kollektion
2017-2020
Alle Dekore in den vorgege-
benen Standard-Strukturen.




Zoom-Kollektion®
Alle Dekore in den dortigen
Strukturen.



Interior Türemschichtstoff
Alle Dekore in den dortigen
Strukturen.


Massivholz-Rahmentüren, Verglasungen, Massivholzstockzargen:

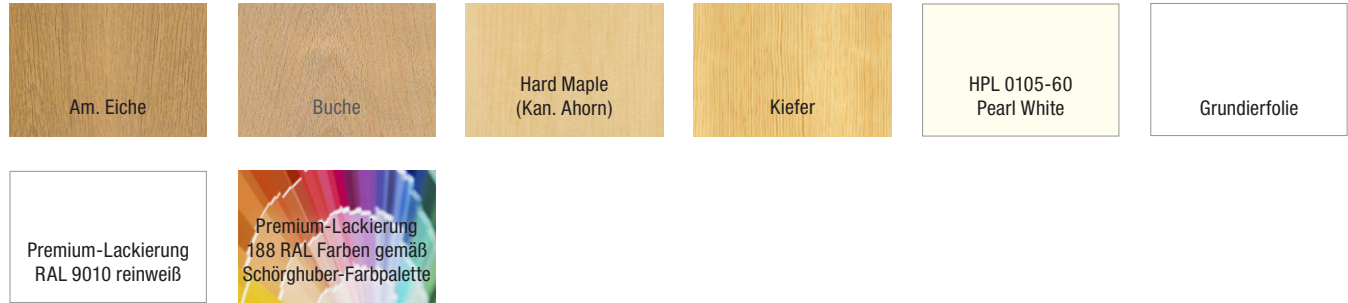

Stahlzargen: Pulverbeschichtung von 2-geteilten Stahlzargen für nachträglichen Einbau




V-Fugen Design

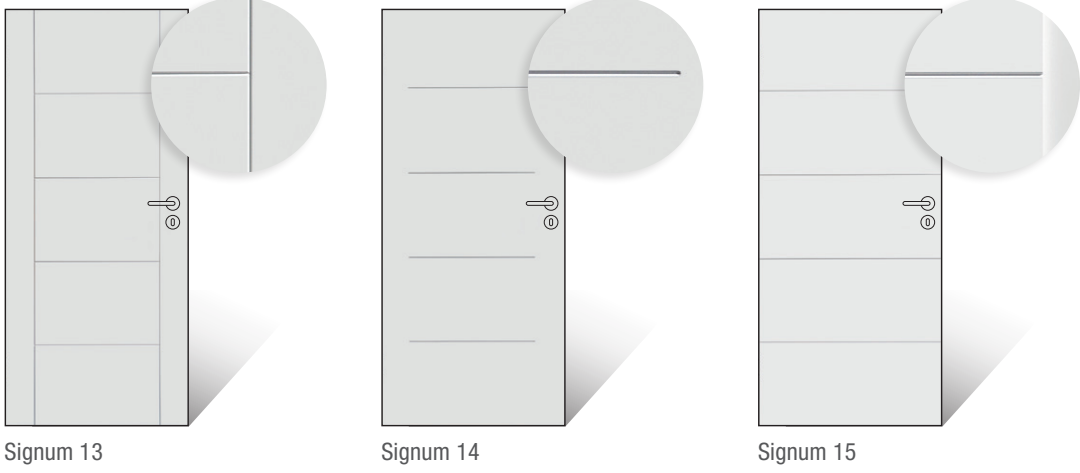

Kanten

Kunststoff- und Furnierkanten:

- **Kunststoffkanten** passend zu HPL-, Durat- und CPL-Lagerkollektion
- **Furnierkanten** passend zu den Furnier-Oberflächen




Verdeckte Anleimer:

- **2-seitig:** in Rotbuche, Europ. Ahorn, Eiche, Esche, Hard Maple, Kiefer, Sapeli, Lärche, Cambara (Rotholz)




PU-Kanten:




Verdeckte Kunststoff-Anleimer:

- **3-seitig:** in weiß und grau



Massivholz-Einleimer:

- **3-seitig:** in Rotbuche, Europ. Ahorn, Eiche, Esche, Hard Maple, Kiefer, Sapeli, Lärche, Cambara (Rotholz)




PU-Anleimer:

- an Türblatt-Unterkante



Rundkante (R 6mm):

- Bei Oberfläche CPL



Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten siehe FormCalc.



Arbeitstage

Bänder:

Bänder für Stahlzarge

gefälzt:	stumpf:
• V 8037 WF • V 8026 WF (1N/2N nicht T30/RS) • VLX 7939-120-18, 3-d. • VLX 7939-160-18, 3-d. • VLX 7939-160-18-FD, 3-d.	• V 8087 WF (1N) • VLX 7729-120-18, 3-d. • VLX 7729-160-18, 3-d. • BaSys PIVOTA DX 100 3-d. (verdeckt liegend) • BaSys PIVOTA DX 200 3-d. (verdeckt liegend) • BaSys PIVOTA DXS 100 "Steel" 3-d. (verdeckt liegend)

Bandoberflächen

- Matt vernickelt
- Edelstahl

Bänder für Holzzarge

gefälzt:	stumpf:
• V 4437 WF (1N/2N) • V 4426 WF (1N/2N nicht T30/RS) • VLX 7939-120-18, 3-d. • VLX 7939-160-18, 3-d. • VLX 7939-160-18-FD, 3-d.	• V 4487 WF (1N/2N) • VLX 7729-120-18, 3-d. • VLX 7729-160-18, 3-d. • BaSys PIVOTA DX 100 3-d. (verdeckt liegend) • BaSys PIVOTA DX 200 3-d. (verdeckt liegend) • BaSys PIVOTA DXS 100 "Steel" 3-d. (verdeckt liegend)

- Auf Wunsch ist ein drittes Band erhältlich

Schlösser:

Schlösser für 1-flügelige Ausführung

- CHRZ-Schloss Dornmass 65 mm
 - Mit besonderer Sicherheitsausrüstung
- CHRZ-Schloss Dornmass 60, 80 mm
- Buntbart-Einsatz
- BAD-Schloss
- Dreifachverriegelung
- Panikfunktionen
 - Einseitig feststehender Knopf
 - Beidseitig Drücker (nach aussen oder innen öffnend)
- Ohne Zylinderbohrung
- Drückerhöhe Standard (1050 mm ab OFF) oder nach Wunsch

Schlösser für 2-flügelige Ausführung

- CHRZ-Schloss Dornmass 65 mm oder PZ-Rohrrahmen-Schloss Dornmass 45 mm, Standflügel mit Falztreibriegelschloss
 - Standflügel mit Treibriegelschloss und Halbdrücker
 - Mit Panikfunktion am Gehflügel, Standflügel mit Falztreibriegelschloss
 - Einseitig feststehender Knopf
 - Beidseitig Drücker (nach aussen oder innen öffnend)
 - Mit Panikfunktion an beiden Flügeln, Standflügel mit Paniktreibriegelschloss und Halbdrücker
 - Einseitig feststehender Knopf
 - Beidseitig Drücker
- Buntbart-Einsatz
- CHRZ-Schloss Dornmass 60, 80 mm, Standflügel mit Falztreibriegelschloss
- Dreifachverriegelung, Standflügel Falztreibriegelschloss
- Ohne Zylinderbohrung

Stulp-Oberfläche

- Nickel-Silber
- Edelstahl

Drücker:

Drücker Rundform

- Drücker / Drücker
- Wechselgarnitur (feststehender Knopf/Drücker)
- Panikgarnitur (beidseitig Drücker)
- WC-Garnitur mit Schauscheibe
- Edelstahl mit Rosette
- Alu F1 eloxiert mit Rosette

Schliesser:

Schliesser für 1-flügelige Ausführung

Scherenschliesser:	Gleitschienenschliesser:
• GEZE TS 4000 • DORMA TS 89	• TS FORM G • GEZE TS 3000 • GEZE TS 5000 • GEZE TS 5000 Ecline • DORMA TS 93 • GEZE TS 5000 L • DORMA TS 93 G
Integrierter Türschliesser:	
• GEZE Boxer • DORMA ITS 96	

Schliesser für 2-flügelige Ausführung

Gleitschienenschliesser	Integrierter Türschliesser:
mit durchgehender Schiene:	• GEZE Boxer ISM • DORMA ITS 96 GSR
• GEZE TS 5000 ISM • DORMA TS 93 GSR	

Schliesser-Montagearten

- Normalmontage, bandseitig
- Leibungsmontage auf Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel (GEZE TS 5000 L, 1-flügelig)
- Kopfmontage Bandseite (GEZE TS 5000 L/DORMA TS 93 G)

Schliesser-Zusatzfunktionen

- Elektromechanische Feststellung (GEZE TS 5000 E, GEZE Boxer E, DORMA TS 93 EMF, DORMA ITS 96 EMF)
- Mechanische Rastfeststellung (1-flg.), GEZE 5000, DORMA TS93 (OT)
- Freilauffunktion (GEZE TS 5000 EFS, DORMA TS 99 FL)
- Integrierter Rauchmelder, bzw. Freilauf mit integriertem Rauchmelder (GEZE TS 5000 R, GEZE TS 5000 RFS, DORMA TS 93 EMR, DORMA TS 99 FLR/K)
- Unterbrechertaster GEZE AS 500, DORMA HT-UP
- Externe Rauchmeldezentrale GEZE RSZ 6, DORMA RMZ Contur
- Externer Rauchmelder GEZE GC 152, DORMA RM-N (RAL 9016)

Schliesser-Oberflächen

- Silberfarbig
- Weiss
- Abdeckhaube silberfarbig, weiss oder Edelstahl matt (GEZE TS 3500/5500)

Zusatzausstattung:

- **Bodendichtung** absenkbar
- **Elektrischer Türöffner** (12 bis 24 Volt, Zargenspiegel Bandseite 35 mm), 1-flügelige Ausführung
 - DORMA 448 Lucky, mit Diode
 - Mit Rückmelder
 - Zarge vorgerichtet für nachträgliche E-Öffner-Montage, inkl. Edelstahl-Schliessblech
- **Magnetkontakt**
 - LINK Typ 100 01 28 A/B (Vorrichtung oder inkl. Mitlieferung)
- **Riegelkontakt** (für 1-flügelige Türelemente)
 - LINK Typ 100 13 35 C (Vorrichtung oder inkl. Mitlieferung)
- **Sperrelement** (für 1-flügelige Türelemente)
 - Vorrichtung für eff eff 019 030 (bauseitig beige stellt)
- **Fluchttüröffner**
 - eff eff 332.238 Profix 2 (RR AK RR), 24 Volt für 1-flügelige Türelemente, Lieferung inkl. Sonderschliessblech und Gegenfallenschloss
- **Spion** ø 12 mm, glanzvernickelt
 - Standard, ohne Klappe
 - Mit Klappe
- **Klimabeanspruchung** nach DIN EN 1121
 - Klimaklasse II
 - Klimaklasse III
- **Sicherungsbolzen** (verzinkt oder Edelstahl)
 - 1-5 Stück auf Bandkante
- **Sockelblech** 1,0 mm in Edelstahl (V2A), Korn 240 geschliffen
 - Aufgeklebt, Höhe von 75 bis 200 mm
- **Lüftungsgitter** nach DIN 68706, Ausschnittgrösse 440 x 80 mm
 - Weiss
 - Alu F1 elox.
 - Grau
 - Nur Fräsung
- **Edelstahl-Schliessblech** bei Stahlzarge
- **Verstellbares Edelstahlschliessblech**

Hinweis: Weitere Informationen zu Beschlägen und Zusatzausstattung siehe FormCalc.

So wird Ihr Auftrag ein Schnellschuss

Kontakt



1.

Schritt

Ganz einfach per Programm

Mit unserem Kalkulationsprogramm FormCalc, einer Software für die Erstellung von Angeboten und Aufträgen, funktioniert das Kalkulieren und Bestellen ganz einfach.
2.

Schritt

Bestellung auslösen

Auftrag fertig erfasst? Dann freuen wir uns auf Ihre Bestellung! Senden Sie das vollständige Dokument per E-Mail an schnellschuss@schoerghuber.de oder per Fax an +49 8636/503-820. Fragen oder Probleme beim Ausfüllen? Sprechen Sie uns oder unseren Außendienst vor Ort an, wir helfen Ihnen gerne!
3.

Schritt

So geht es weiter

Sobald Ihre Bestellung bei uns ist, legen wir los: Bei einer Bestellung von Montag bis Freitag wird Ihr Auftrag noch am Bestelltag bearbeitet. Bis um 9.00 Uhr eingegangene Aufträge gehen noch am gleichen Tag in Produktion*! Nachdem die Produktion abgeschlossen ist, erfolgt die Anlieferung innerhalb von zwei bis fünf Arbeitstagen.

SCHWEIZ:
Schörghuber Spezialtüren
Niederlassung Schweiz
Ehrunsbachstrasse 17a
CH-5610 Wohlen
Tel. +41 / 79 890 97 75
luca.cesari@schoerghuber.ch
www.schoerghuber.ch

ZENTRALE:
Schörghuber Spezialtüren KG
Neuhaus 3 | D-84539 Ampfing
Postfach 13 23 | D-84536 Ampfing
Tel.: +49 8636 / 503 - 0
Fax: +49 8636 / 503 - 811
info@schoerghuber.de
www.schoerghuber.de

www.schoerghuber.de/kontakt



*Änderungen oder Stornierungen sind daher leider nicht möglich.

**Überzeugen Sie sich von der Vielfalt
und Schnelligkeit des Schnellschuss-
Programms.**

Für Fragen und weitere Informationen
kontaktieren Sie uns bitte:

Schörghuber Spezialtüren KG
Neuhaus 3 | 84539 Ampfing

Tel.: +49 8636 / 503 - 0
info@schoerghuber.de
www.schoerghuber.de

